

Cajas de empotrar



Soluciones empotradas, resultados visibles

simon

Caja de empotrar universal, con pared lateral practicable.



Principales características:

- Amplio espacio para tubos hasta 25mm
- 4 tornillos que permiten ajustar el bastidor
- Enlazable entre cajas
- Pared lateral predoquelada para mayor capacidad de cables





Ventajas de instalación

Con paredes laterales pretroqueladas

Más espacio interior:

al romper las paredes intermedias después del enyesado se consigue un amplio espacio para los cables.

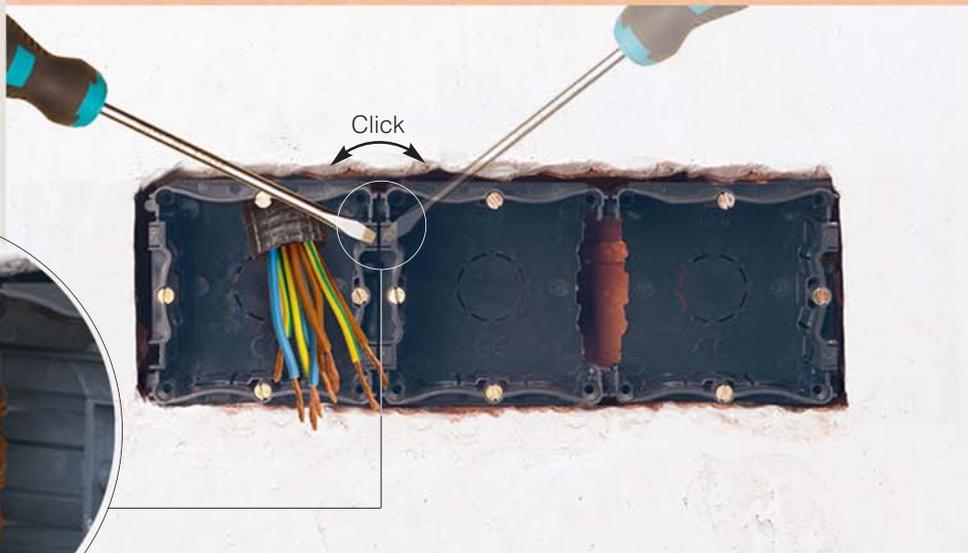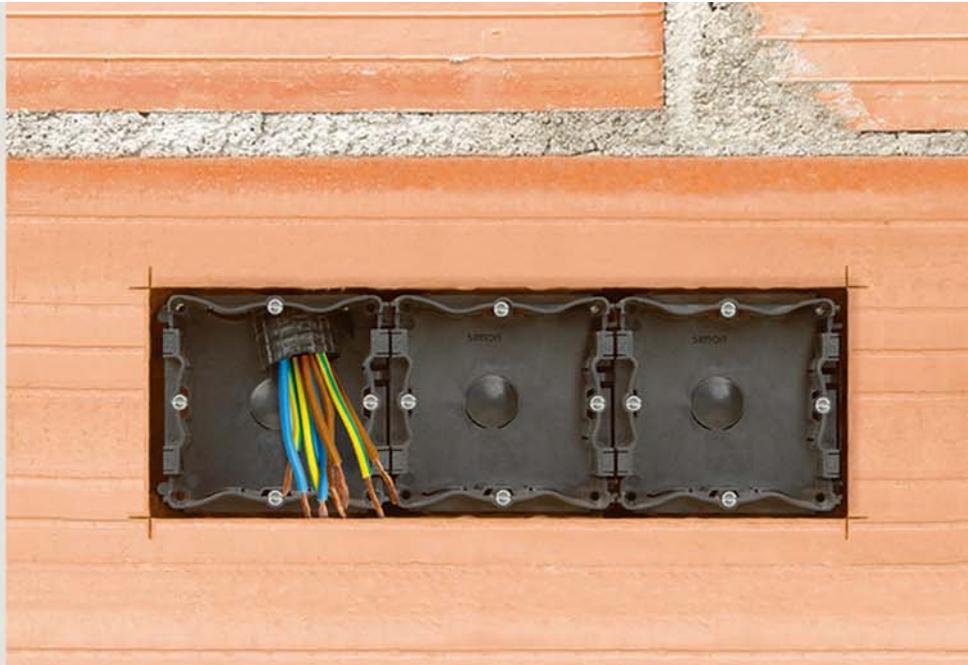

Mayor espacio interior para cables




Amplias oberturas

Permite instalar en la misma entrada 1 tubo de 25mm y un tubo de 16mm.
Las dimensiones de la entrada permite que el tubo de 25mm quede ajustado a la caja.




4 tornillos

Permiten un perfecto ajuste del bastidor en la caja, incluso con las paredes laterales extraídas.

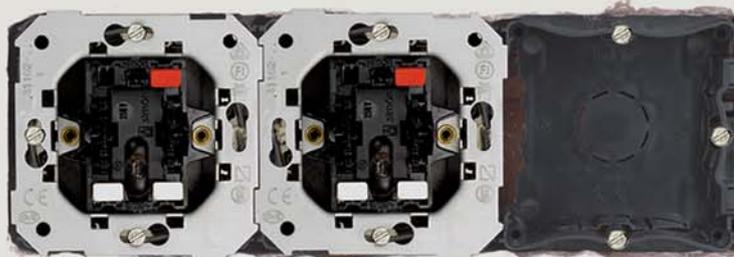

Tapa para instalación de caja de empotrar

Al colocar la tapa antes y retirándola una vez acabado el enyesado, conseguimos una instalación limpia.

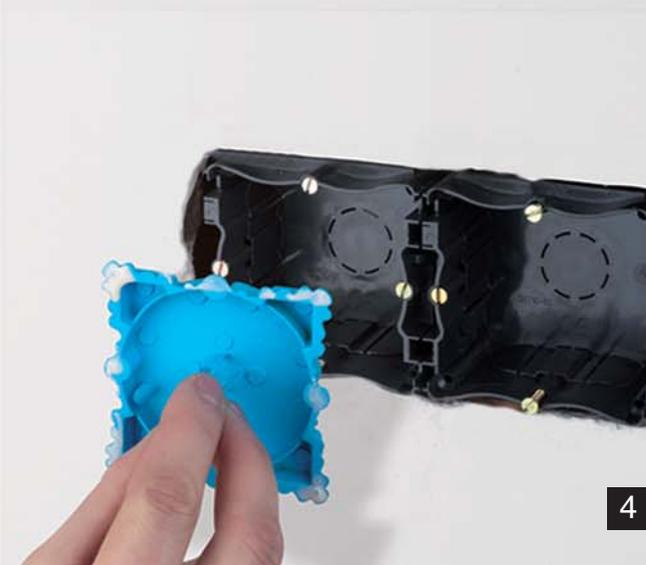

Caja de empotrar universal, para tabiques huecos.

Según Norma UNE 20451
Material ignífugo hasta 850°C





Principales características:

- Material blando que facilita la instalación•
- 4 entradas de tubo hasta Ø25mm•
- Corte lateral para el perfecto encaje entre cajas•
- Tetón para señalar el agujero de brocas Ø68mm•
- Tornillo con garra para tabiques huecos•
- Aro exterior extraplano•
- Tornillo bastidor•



Cajas de 1, 2, 3 y 4 elementos

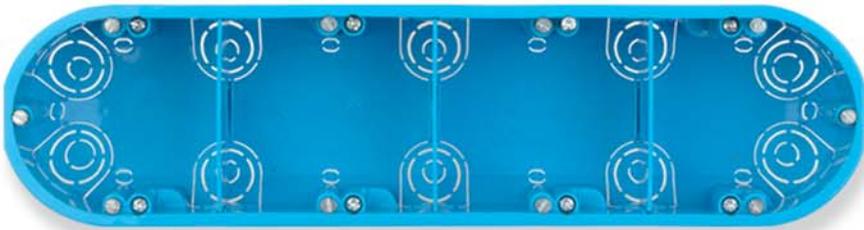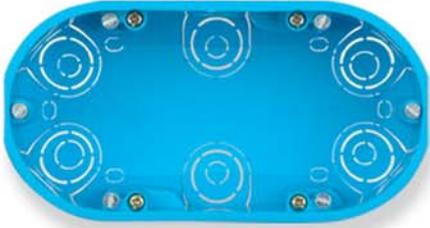

Plantilla para la instalación en tabiques huecos

Artículo recomendado por los principales fabricantes de tabiques huecos.




LOGO
IBERPLACO



Corona especial para
tabiques huecos

2 opciones de instalación

Cajas individuales

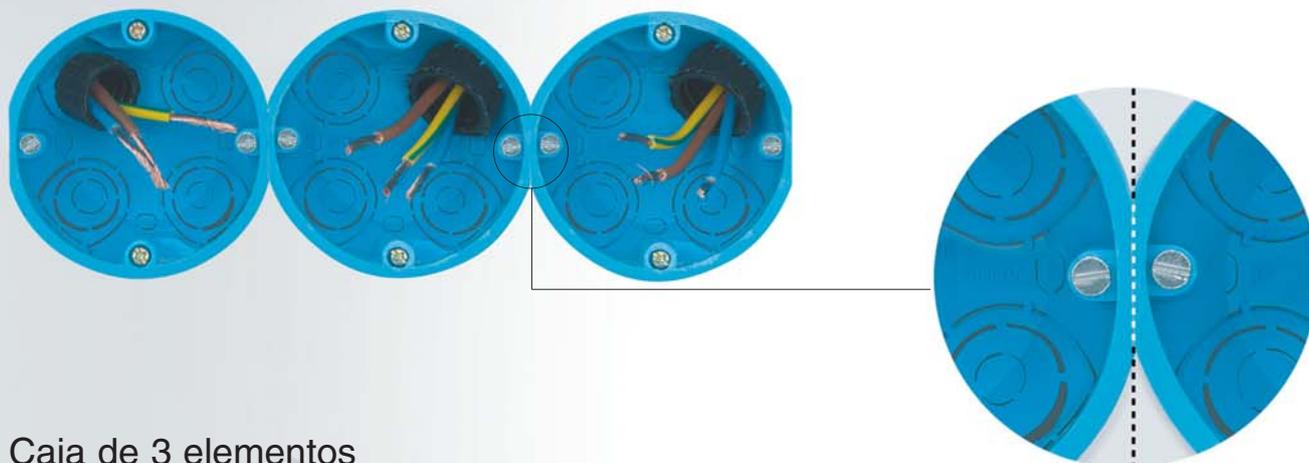

Caja de 3 elementos



Diseño antigiro:

el corte lateral evita que la cajas se muevan una vez instaladas y facilitan su alineación.

Tapa separadora

En las cajas de 3 y 4 elementos la tapa separadora evita que la caja flexe y aísla combinaciones de elementos de mando y potencia, (una vez instalada puede suprimirse).



Entradas rectas y acodadas para tubo hasta Ø25mm.



Recta



Acodada

Garras de metal de 2 posiciones según grosor de tabiques



Doble posición de la garra
Acorta el recorrido de la instalación.



Plantilla para facilitar la instalación

Ejemplo de utilización

- 1 Agujerear la pared hueca con una broca. Utilizar corona de $\text{\O}68\text{mm}$.



(Recomendamos Art. 10999-31).

- 2 Fijar la plantilla en el primer agujero y marcar con un destornillador o la broca el resto de agujeros a realizar en la pared.



(La plantilla incorpora un nivel).

- 3 Apartar la plantilla y realizar el resto de agujeros en los puntos marcados.



- 4 Marcar con un serrucho o cuchilla el borde la plantilla.



- 5 Romper los tabiques intermedios de yeso con un martillo.



- 6 Colocar la caja de empotrar.




Relación de artículos

Caja de empotrar universal, con pared lateral practicable.



31710-61
Caja de empotrar universal para 1 elemento, enlazable, con pared lateral practicable, material termoplástico



31970-61
Tapa para instalación de caja de empotrar

Caja de empotrar universal, para tabiques huecos.



31712-61
Caja de empotrar universal para tabiques huecos, para 1 elemento

31722-61
Caja de empotrar universal para tabiques huecos, para 2 elementos



31702-61
Plantilla para instalación de cajas de empotrar para tabiques huecos



31732-61
Caja de empotrar universal para tabiques huecos, para 3 elementos

31742-61
Caja de empotrar universal para tabiques huecos, para 4 elementos



10999-31
Corona especial para tabiques huecos. (Con avellanador y expulsador) Ø68mm

simon
enjoy
electricity ●

Diputación, 390-392
08013 BARCELONA
Tel. 902 109 100
Fax 933 440 803

Servicio de atención técnica al cliente:

Tel. 902 109 700
Fax 933 440 807
e-mail: simonmail@simon.es

Showroom-Sala de exposiciones abierta al público:

Tel. 933 440 853

www.simon.es